

SP-1790DS

电子平头锁眼机

Flat Buttonhole Sewing Machine

SP-1790DS-S (梭织型 / Woven type)

SP-1790DS-K (针织型 / Knitting type)

SP-1790DS-SL (加长型 / Long Type)



性能优势

压料电机驱动, 缝制物不易错位;

切布刀电机驱动, 减少了切布刀的噪音电控参数优化、剪线更快;

采用闭环设计的步进电机, 操作界面图文显示;

新型的针摆机构调节更加方便采用闭环控制的步进电机;

扩展功能: 可加装自动送料装置, 锁眼位置更精准

效率

锁眼缝长: 最大41mm(特别规格: 最大120mm*)

适用范围

适用于服装、安全带等平头锁眼。

Advantages

Pressing driven by motor control, stable and accurate;

The knife is driven by a motor to reduce the noise and failure;

Stepping motor with closed-loop design, friendly interface touch panel;

New needle swing design adjust much easier due to the motor control;





Extended function: automatic feeding device can be added to make the buttonhole position more precise;

Efficiency

Buttonhole length: up to 41mm (special spec: up to 120mm*)

Application

Suitable for sewing flat buttonholes on garment and safety belt.

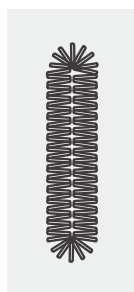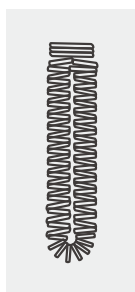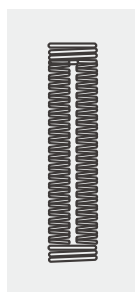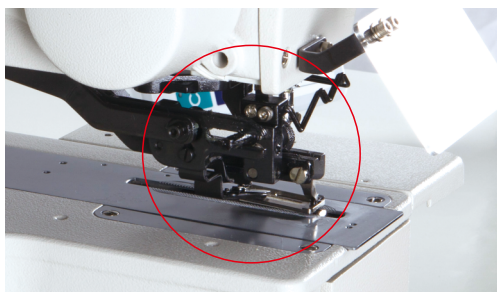

视频及资料下载
Video and data download

型号 Model	SP-1790DS-S	SP-1790DS-K	SP-1790DS-SL	切刀尺寸 Size of cutter	6.4 ~ 31.8mm (1/4" ~ 1-1/4")
最高缝纫速度 Highest sewing speed	4,200 rpm	3,600 rpm	3,300 rpm	重量 Weight	70Kg
套结宽度 Width of bartack	最大 5mm			外型尺寸 Dimensions	590×255×362mm(L×W×H)
机针型号 Needle model	DP x 5 (#11J) #11J ~ #14J			电压 Voltage	单相 Single phase 220V

以上基础参数表为标准款机型